



МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ИНЖЕНЕР ОТК

[ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ]

[РАСШИФРОВКА]

[ДАТА]

MT.ГИДРА.3.05.ТП

WWW.I-MT.NET
01@i-MT.NET

+7-717-276-05-23 [KZ]
+998-71-205-16-78 [UZ]

8-800-555-25-11 [РФ]
+7-495-127-97-07 [СНГ]




ГИДРА

Разветвитель
интерфейса
RS-485

Технический
паспорт

ГИДРА-3

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485

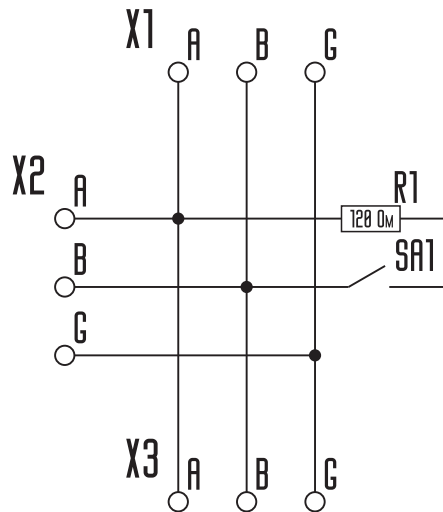

КРАЙНЕЕ
УСТРОЙСТВО?

ЗАДЕЙСТВУЙ
СОГЛАСУЮЩИЙ
РЕЗИСТОР

SA1 → ON

Назначение

Разветвитель интерфейса Гидра представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-485.

Основные характеристики

Габаритные размеры (ШхВхГ): _____ **23 x 77 x 40 мм**

Сечение подключаемых проводников: _____ **0,2-1,5 мм²**

Диапазон рабочих температур: _____ **-40 ... +85 °C**

Напряжение/ток подключаемых цепей: _____ **не более 24 В / 2 А**

Сопротивление согласующего резистора: _____ **120 Ом**

Количество интерфейсов RS-485: _____ **3 шт**

Монтаж: _____ **DIN-рейка TH35**

Разветвитель является пассивным в отношении электромагнитной совместимости.

Разветвитель выполняется в пластиковом корпусе без доступных к прикосновению металлических частей и не требует защитного заземления.

Хранение и транспортировка

До ввода в эксплуатацию хранить в упаковке компании-производителя при температуре окружающего воздуха от -40 до +55 °C и относительной влажности до 80% (25 °C).

Комплект поставки

- ГИДРА-3 (разветвитель интерфейса RS-485) - 1 шт
- Технический паспорт устройства - 1 шт

Свидетельство о приеме и проверке

Изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий ТУ 26.51.44-023-62887456-2025