



МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ИНЖЕНЕР ОТК



СДЕЛАНО
В РОССИИ

Sk

СКОЛКОВО

[ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ]

[РАСШИФРОВКА]

[ДАТА]

MT.ГИДРА.6.05.ТП

WWW.I-MT.NET
01@I-MT.NET

+7-717-276-05-23 [KZ]
+998-71-205-16-78 [UZ]

8-800-555-25-11 [РФ]
+7-495-127-97-07 [СНГ]




ГИДРА

Разветвитель
интерфейса
RS-485

Технический
паспорт

ГИДРА-6

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485

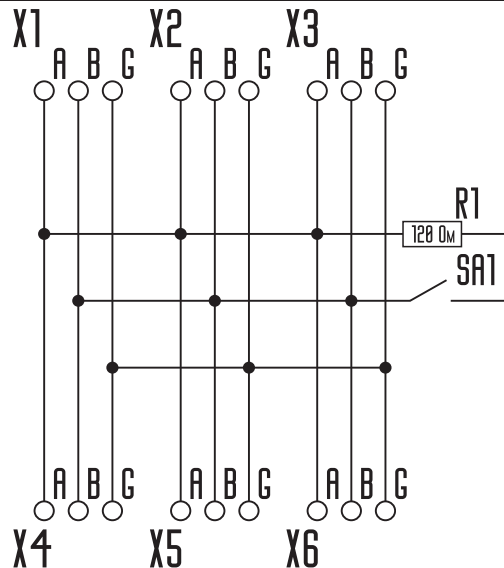

КРАЙНЕЕ
УСТРОЙСТВО?

ЗАДЕЙСТВУЙ
СОГЛАСУЮЩИЙ
РЕЗИСТОР

SA1 → ON

Назначение

Разветвитель интерфейса Гидра представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-485.

Основные характеристики

Габаритные размеры (ШхВхГ): 45 x 77 x 40 мм
Сечение подключаемых проводников: 0,2-1,5 мм²
Диапазон рабочих температур: -40 ... +85 °C
Напряжение/ток подключаемых цепей: не более 24 В / 2 А
Сопротивление согласующего резистора: 120 Ом
Количество интерфейсов RS-485: 6 шт
Монтаж: DIN-рейка TH35

Разветвитель является пассивным в отношении электромагнитной совместимости.

Разветвитель выполняется в пластиковом корпусе без доступных к прикосновению металлических частей и не требует защитного заземления.

Хранение и транспортировка

До ввода в эксплуатацию хранить в упаковке компании-производителя при температуре окружающего воздуха от -40 до +55 °C и относительной влажности до 80% (25 °C).

Комплект поставки

- ГИДРА-6 (разветвитель интерфейса RS-485) - 1 шт
- Технический паспорт устройства - 1 шт

Свидетельство о приеме и проверке

Изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий ТУ 26.51.44-О23-62887456-2025